
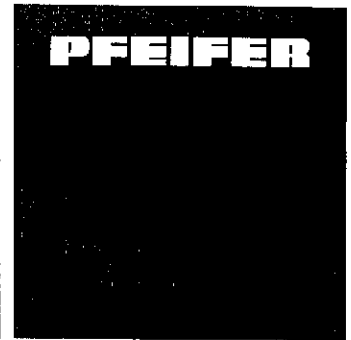


PFEIFER-Doppel-Hülsen

Double sockets
 Douilles lisses à double filets
 Manguitos dobles
 Boccole doppie



Artikel-Nr. 05.014



Dieser Artikel wird ausschließlich auftragsbezogen gefertigt!

PFEIFER-Doppel-Hülsen eignen sich zum Transport und Justieren von Decken- oder Wandelementen, die mehrmals gewendet werden müssen. Ein Transportgewinde für die Sellöse steht sowohl auf der Oberseite wie auch auf der Unterseite des Fertigteils zur Verfügung.

Werkstoff:
 Präzisionsstahlrohr in Sondergüte, verzinkt

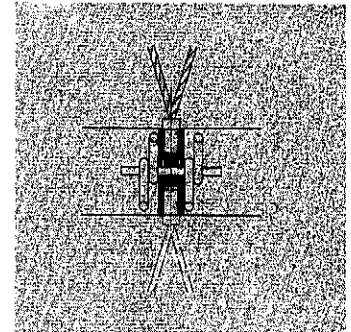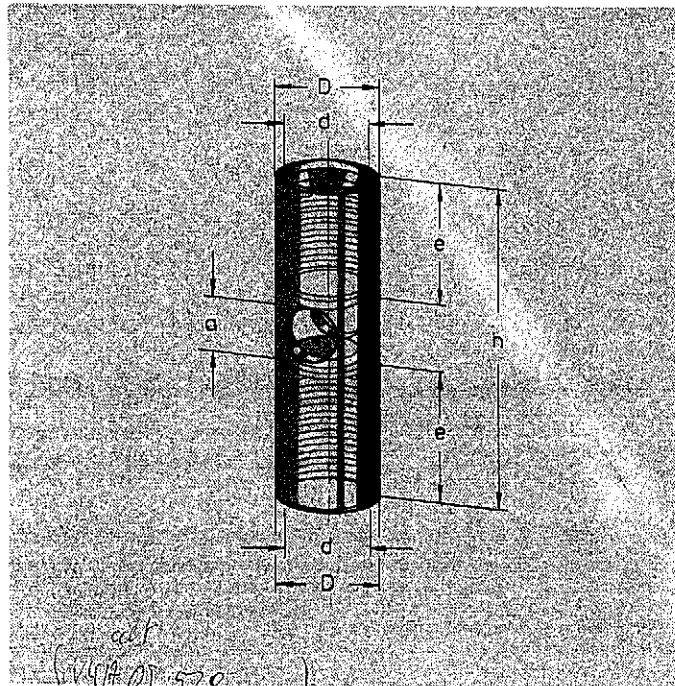

Bestell-Nr. verzinkt	Tragfähigkeit kg	Maße mm					Gewicht ca. kg/100 Stück
		d	D	a	e	h	
05.014.123	500	Rd 12 × 1,75	15,0	8,0	22	60	3,50
05.014.143	800	Rd 14 × 2,00	18,0	10,5	25	70	6,50
05.014.163	1200	Rd 16 × 2,00	21,0	13,0	27	80	9,50
05.014.183	1600	Rd 18 × 2,50	24,0	13,0	34	90	15,00
05.014.203	2000	Rd 20 × 2,50	27,2	15,5	35	95	20,50
05.014.243	2500	Rd 24 × 3,00	31,0	18,0	43	115	30,00
05.014.303	4000	Rd 30 × 3,50	39,5	22,5	56	145	60,00
05.014.363	6300	Rd 36 × 4,00	47,0	27,5	68	175	100,00
05.014.423	8000	Rd 42 × 4,50	54,0	32,0	80	205	165,00
05.014.523	12500	Rd 52 × 5,00	67,2	40,0	97	275	370,00

Bestellbeispiel für 500 PFEIFER-Doppel-Hülsen, verzinkt, bei 500 kg Tragfähigkeit:
 500 PFEIFER-Doppel-Hülsen Bestell-Nr. 05.014.123